

Gebruiksaanwijzing DRUMCLIP DC19B GREEN

In combinatie met 4 keer Cordstrap CC 65 Composite Strapping (19mm; ¾"), CB 6 Buckle (19mm, ¾").

De DRUMCLIP DC19B GREEN is een innovatieve tool die het **veiliger** en **makkelijker** maakt om 200-liter open head drums te zekeren op een pallet en/ of trailer, zonder het gebruik van extra pallets of andere benodigdheden.


Belangrijke informatie

- Controleer de Drumclip voor gebruik. Een beschadigde Drumclip mag niet meer worden gebruikt.
- Controleer de productiedatum aan de bovenzijde van de Drumclip. De Drumclip mag niet langer dan 2 jaar na de productiedatum worden gebruikt.
- De Drumclip mag worden schoongemaakt met water en zeep.
- Wanneer de Drumclip in aanraking is geweest met chemicaliën, mag deze niet meer gebruikt worden.
- De Drumclip mag alleen gebruikt worden bij vrachtwagens van 3.500 kg of meer.
- Drumclips moeten bewaard worden in droge, matig verwarmde ruimten, worden beschermd tegen zonlicht en mechanische beschadigingen.
- De Drumclip mag niet in de nabijheid van vuur of op plaatsen met verhoogde temperaturen worden gedroogd of bewaard.
- De Drumclip is getest volgens DIN EN12195-1, ladingzekering.
- De DRUMCLIP DC19B GREEN is ontworpen voor 200 liter open head drums.

Stap 1

Plaats 4 200-liter open head drums op een houten pallet van 1.200 x 1.200 mm.

Plaats 4 DC19B GREEN Drumclips aan de buitenkant van de drums. Gebruik vervolgens een Cordstrap CC 65 Composite Strapping (19mm; ¾"), CB 6 Buckle (19mm, ¾") om de drums vast te zetten. De eerste 2 cordstraps dienen horizontaal gestrapt te worden, daarna de 2 verticale cordstraps, die over de Drumclips gaan.

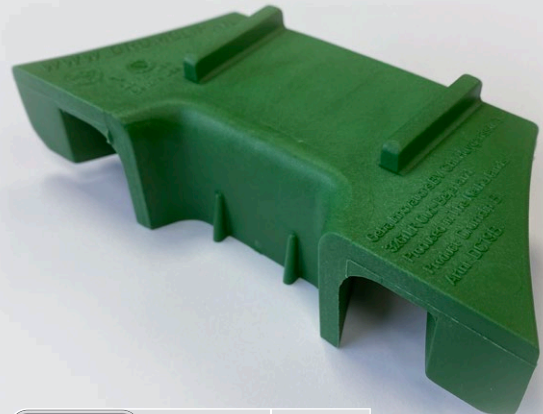

De Drumclip wordt geproduceerd door Geba Innovations
Christiaan Huygensstraat 3
3261 LR Oud-Beijerland, Nederland
info@drumclip.nl - www.drumclip.nl



Raadpleeg voor de juiste positionering van de Buckle de strapping instructies van Cordstrap. Positie van de Buckle mag niet aan de buitenkant van de trailer of boven op de drums zijn. Dit in verband met de kans op beschadigingen van de spanband. Span de Cordstrap zo aan dat deze conform de richtlijnen van Cordstrap is gezekerd. Doe dit voor alle cordstraps.





Stap 2

Plaats de pallets met drums (met de vorkheftruck) in de trailer (in enkele of dubbele rijen). Zet de pallets op antislipmatten met een minimale wrijvingsweerstand van 0,6 Mu.

Stap 3

Leg een spanband tussen de spanband geleiders van de Drumclips van dezelfde rij drums aan weerszijde van de trailer. Zorg ervoor dat de spanband in het midden van de Drumclip gepositioneerd is. Bevestig de spanband haken aan de bevestigingspunten van de trailer.

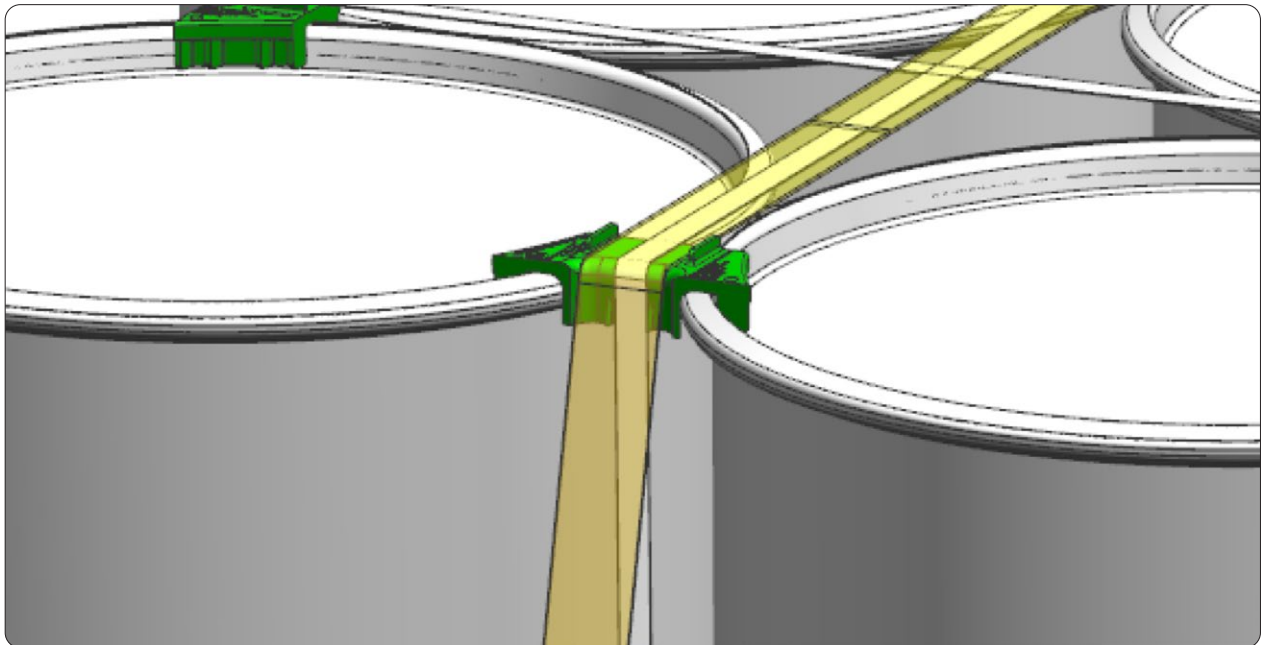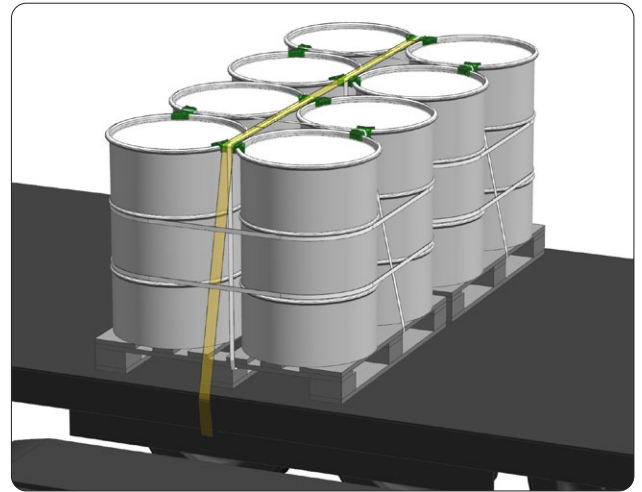

Stap 4

Gebruik een ergoratel en een spanband (50mm LC=2.500 daN) om de pallets met drums te zekeren aan de trailer. Voer de spanband in de ergoratel in en span deze met de hand met een kracht van SHF daN (50 kilogram). De spanband dient een hoek van 90 graden te maken ten opzichte van de rijrichting en in het verlengde van de Drumclips aangehaakt te zijn.