

Gebruiksaanwijzing DRUMCLIP DC18A RED

In combinatie met twee Cordstrap CC 65 Composite Strapping (19mm; ¾"), straps en twee CB6S Buckle (19mm, ¾").

De DRUMCLIP DC18A RED is een innovatieve tool die het **veiliger** en **makkelijker** maakt om 200-liter drums met dichte felsrand te zekeren op een pallet en/ of trailer, zonder het gebruik van extra pallets of andere benodigdheden. De DC18A is getest met een vertraging van 0,8g remvertraging in combinatie met straps (Cordstrap CC65 Composite Strapping + CB6S Buckle). Deze oplossing is DIN EN 12195-1, ISTA 3 E Palletstabiliteit en EUMOS 40509 Transport veilig gecertificeerd. Deze combinatie is bruikbaar voor transport en pallet stabilisatie van UN 200 liter drums met dichte felsrand op pallets.

Belangrijke informatie

- Controleer de Drumclip voor gebruik. Een beschadigde Drumclip mag niet meer worden gebruikt.
- Controleer de productiedatum aan de bovenzijde van de Drumclip. De Drumclip mag niet langer dan 2 jaar na de productiedatum worden gebruikt.
- De Drumclip mag worden schoongemaakt met water en zeep.
- Wanneer de Drumclip in aanraking is geweest met chemicaliën, mag deze niet meer gebruikt worden.
- De Drumclip mag alleen gebruikt worden bij vrachtwagens van 3,500 kg of meer.
- Drumclips moeten bewaard worden in droge, matig verwarmde ruimten, worden beschermd tegen zonlicht en mechanische beschadigingen.
- De Drumclip mag niet in de nabijheid van vuur of op plaatsen met verhoogde temperaturen worden gedroogd of bewaard.

Stap 1

Plaats vier 200-liter tight head drums op een houten pallet.

Plaats twee Drumclips tegenover elkaar tussen twee drums aan de buitenkant van de drums met de brede zijde naar buiten toe gericht. Gebruik twee Cordstrap CC 65 Composite Strapping en twee CB 6S Buckles. Eén strap wordt horizontaal in het midden van de drums gespannen. De andere strap wordt verticaal over de twee Drumclips en onder de pallet door ge-



spannen. De Buckle wordt gebruikt om de straps aan elkaar te koppelen. Zorg ervoor dat de positie van de Buckle niet aan de buitenkant van de trailer of boven op de drums gepositioneerd is. Voor de juiste positionering van de Buckle en de spanning van de straps adviseren wij de strapping instructies van Cordstrap te raadplegen. Bovenstaande stap dient voor iedere pallet met drums uitgevoerd te worden.



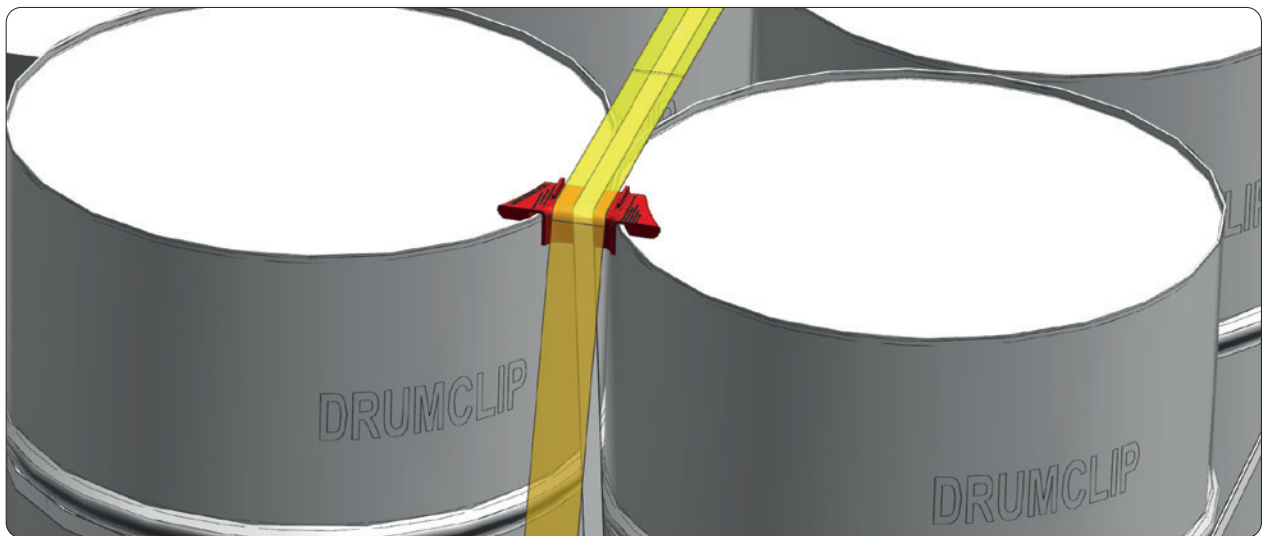
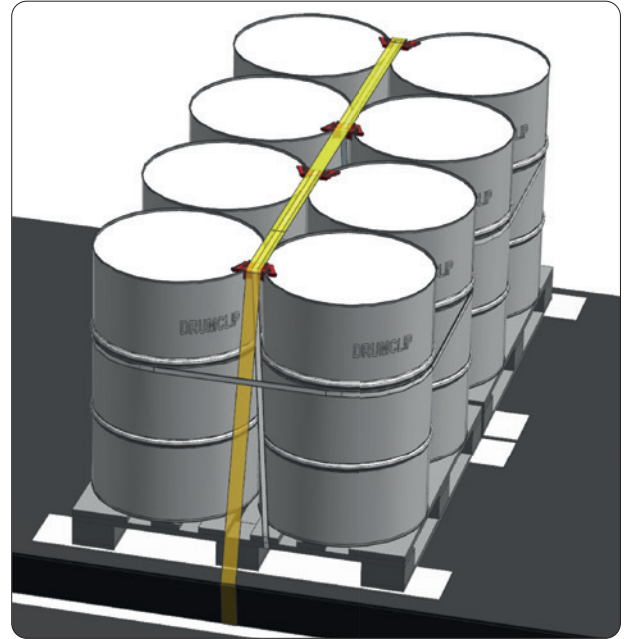
Stap 2

Plaats de pallets met drums (met de vorkheftruck) in de trailer (in enkele of dubbele rijen). Zet de pallets op antislipmatten met een minimale wrijvingsweerstand van 0,6 Mu.

Stap 3

Gebruik een spanband met een minimale StF waarde 350 daN bij een dubbele rij vaten. Op deze wijze kunnen vaten gezekerd worden zoals op de afbeelding weergegeven. Raadpleeg hier de richtlijnen van de spanband.

Leg de spanband over de drums en Drumclips heen, zodat de spanband tussen de spanbandgeleiders van de Drumclip komt te liggen. Zorg dat de spanband niet gedraaid zit. De spanband moet aan beide zijden van het voertuig onder de horizontale strap, die om de drums heen zit, gelegd worden.

**Stap 4**

Bevestig daarna de spanbandhaken aan de bevestigingspunten van het voertuig. Gebruik een ergoratel en een spanband (50mm LC=2.500 daN) om de pallets met drums te zekeren aan het voertuig. Voer de spanband in de ergoratel in en span deze met de hand met een kracht van SHF daN (50 kilogram). De spanband dient een hoek van 90 graden te maken ten opzichte van de rijrichting en in het verlengde van de Drumclips te zijn bevestigd aan het voertuig.